


GALAXY 2

Proiettore led per interni ed esterni per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi, adatto per installazione a terra, a parete, o su torri faro. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in sei tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica asimmetrica 40° a fascio largo, ottica asimmetrica 65° a fascio largo, ottica asimmetrica 65° a fascio stretto, ottica simmetrica concentrante 10°, ottica simmetrica concentrante 28° ed ottica simmetrica 56°.

Indoor and outdoor LED projector for lighting large areas and sports facilities, suitable for ground, wall, or light tower installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder coating silver color. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in six types of optics with high-performance PMMA lenses: 40° wide-beam asymmetric optics, 65° wide-beam asymmetric optics, 65° narrow-beam asymmetric optics, 10° concentrating symmetric optics, 28° concentrating symmetric optics and 56° symmetric optics.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

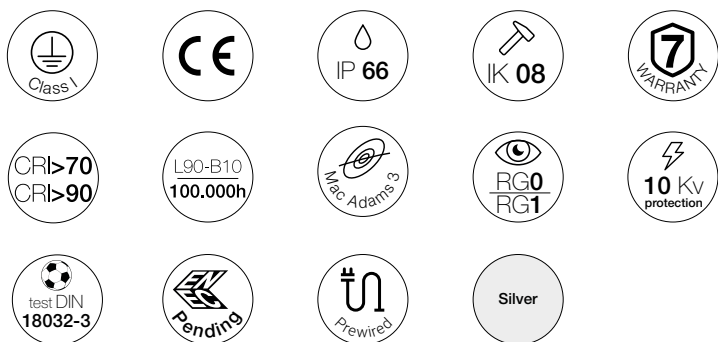

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7106		A4	4	= 4000°K (CRI >70)	480	= 480W	800	= 800W GL = on/off / 1-10V (remote driver)
		A5	7	= 5700°K (CRI >70) *	550	= 550W	900	= 900W GD = dali (converter)
		A6	R	= 5700°K (CRI >90) *	600	= 600W	960	= 960W G4 = one 4 all (400V - DALI2 - D4I - DMX)
		S1			640	= 640W	108	= 1080W
		C3						
		M6						

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	-4.50%
R	5700	> 90	-25.55%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1,5 mm² precablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Protezione termica integrata nel driver.
- 2000 mm long H07RN-F 3x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- 10kV Surge Protection.
- Thermal protection integrated in the driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295

ACC168

ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso. (colore silver).
Adjustable anti-light pollution visor. (silver color).

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa. (lamiera d'acciaio zincata)
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket. (galvanized steel sheet)

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.


Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su torri faro.

Light tower installation.

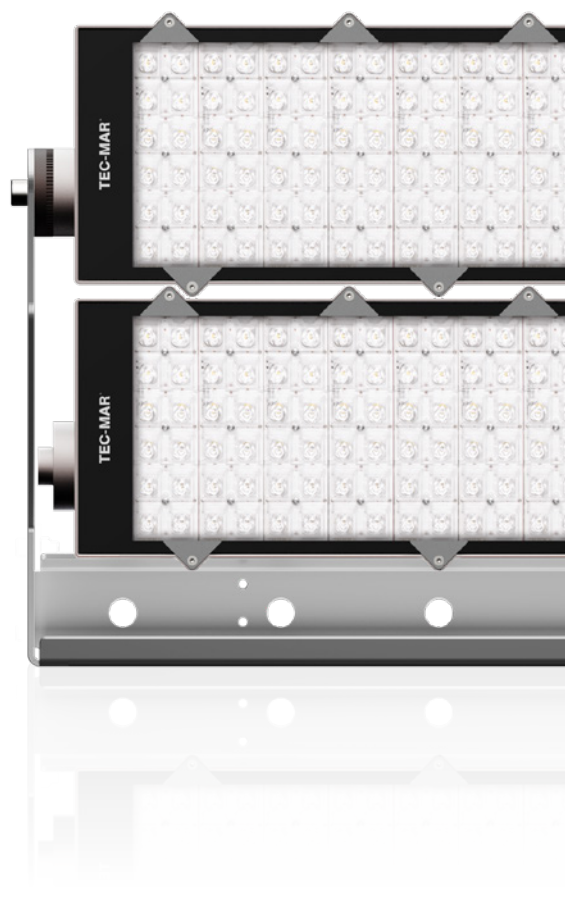

Mod. A4

Ottica

Lenti asimmetriche 40° a fascio largo in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo




Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.

Optic

40° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106A44480GL	480	4000	≥70	93646	81394	650 x 170 x 515
7106A44550GL	550	4000	≥70	106368	92453	650 x 170 x 515
7106A44600GL	600	4000	≥70	113928	99026	650 x 170 x 515
7106A44640GL	640	4000	≥70	118939	103383	650 x 170 x 515
7106A44800GL	800	4000	≥70	143676	124888	650 x 170 x 515
7106A44900GL	900	4000	≥70	161906	140736	650 x 170 x 515
7106A44960GL	960	4000	≥70	167925	145969	650 x 170 x 515
7106A44108GL	1080	4000	≥70	183452	159468	650 x 170 x 515

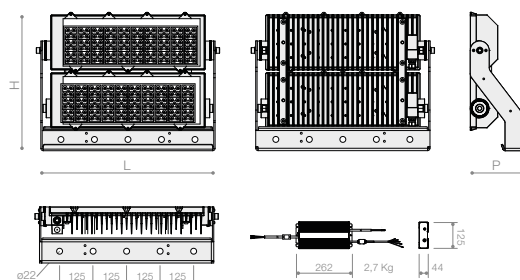

Mod. A5

Ottica

Lenti asimmetriche 65° a fascio largo in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.

Optic

65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106A54480GL	480	4000	≥70	93646	78398	650 x 170 x 515
7106A54550GL	550	4000	≥70	106368	89050	650 x 170 x 515
7106A54600GL	600	4000	≥70	113928	95381	650 x 170 x 515
7106A54640GL	640	4000	≥70	118939	99577	650 x 170 x 515
7106A54800GL	800	4000	≥70	143676	120291	650 x 170 x 515
7106A54900GL	900	4000	≥70	161906	135556	650 x 170 x 515
7106A54960GL	960	4000	≥70	167925	140596	650 x 170 x 515
7106A54108GL	1080	4000	≥70	183452	153598	650 x 170 x 515

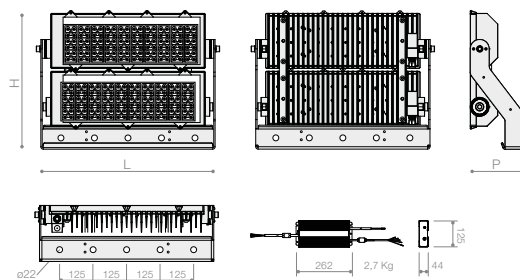




Mod. A6

Ottica
Lenti asimmetriche 65° a fascio stretto in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.


Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.

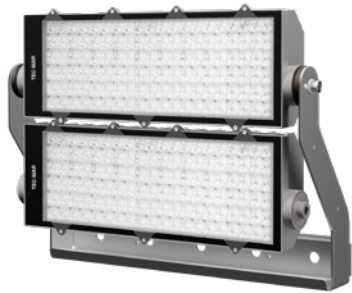

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>0 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106A64480GL	480	4000	≥70	93646	79396	650 x 170 x 515
7106A64550GL	550	4000	≥70	106368	90184	650 x 170 x 515
7106A64600GL	600	4000	≥70	113928	96596	650 x 170 x 515
7106A64640GL	640	4000	≥70	118939	100846	650 x 170 x 515
7106A64800GL	800	4000	≥70	143676	121823	650 x 170 x 515
7106A64900GL	900	4000	≥70	161906	137282	650 x 170 x 515
7106A64960GL	960	4000	≥70	167925	142387	650 x 170 x 515
7106A64108GL	1080	4000	≥70	183452	155555	650 x 170 x 515

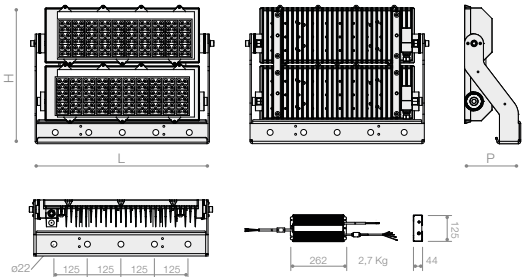




Mod. S1

Ottica
Lenti simmetriche concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.


Optic
Symmetrical 10° concentrating lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.

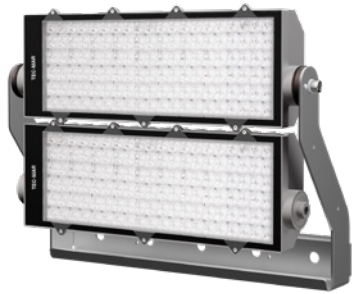

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106S14480GL	480	4000	≥70	86585	69971	650 x 170 x 515
7106S14550GL	550	4000	≥70	97741	78991	650 x 170 x 515
7106S14600GL	600	4000	≥70	105423	85202	650 x 170 x 515
7106S14640GL	640	4000	≥70	113390	91720	650 x 170 x 515
7106S14800GL	800	4000	≥70	135236	109307	650 x 170 x 515
7106S14900GL	900	4000	≥70	151871	122940	650 x 170 x 515
7106S14960GL	960	4000	≥70	157204	127046	650 x 170 x 515
7106S14108GL	1080	4000	≥70	170899	139430	650 x 170 x 515

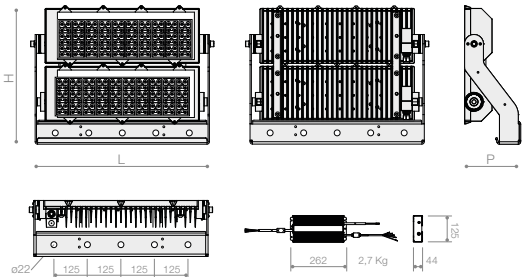

Mod. C3

Ottica

Lenti simmetriche concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.

Optic

Symmetrical 28° concentrating lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106C34480GL	480	4000	≥70	93646	84889	650 x 170 x 515
7106C34550GL	550	4000	≥70	106368	96424	650 x 170 x 515
7106C34600GL	600	4000	≥70	113928	103279	650 x 170 x 515
7106C34640GL	640	4000	≥70	118939	107823	650 x 170 x 515
7106C34800GL	800	4000	≥70	143676	130251	650 x 170 x 515
7106C34900GL	900	4000	≥70	161906	146780	650 x 170 x 515
7106C34960GL	960	4000	≥70	167925	152238	650 x 170 x 515
7106C34108GL	1080	4000	≥70	183452	166316	650 x 170 x 515

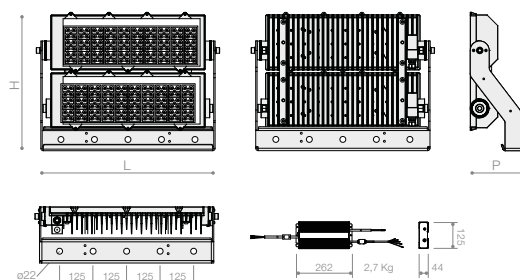

Mod. M6

Ottica

Lenti simmetriche 56° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver.

Optic

56° symmetrical lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106M64480GL	480	4000	≥70	93646	81893	650 x 170 x 515
7106M64550GL	550	4000	≥70	106368	93020	650 x 170 x 515
7106M64600GL	600	4000	≥70	113928	99634	650 x 170 x 515
7106M64640GL	640	4000	≥70	118939	104017	650 x 170 x 515
7106M64800GL	800	4000	≥70	143676	125654	650 x 170 x 515
7106M64900GL	900	4000	≥70	161906	141599	650 x 170 x 515
7106M64960GL	960	4000	≥70	167925	146865	650 x 170 x 515
7106M64108GL	1080	4000	≥70	183452	160446	650 x 170 x 515

