


QUADRA

Apparecchio led BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, a plafone o a sospensione. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio con diffusore microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Multi-installation BACKLIGHT led panel, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24 mm, surface mounting installation (dedicated kit needed) or suspension. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment with an anti-glare microprismatic diffuser.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

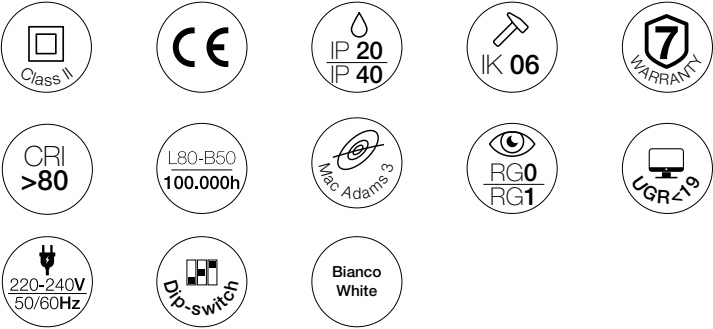

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1804		Q3	03	= 3000°K (CRI >80) *		16		EL = on/off
		QP	04	= 4000°K (CRI >80)		24		LD = dali 2 / dali 2 push
		R3				32		D1 = dali 2 + em. 1h
		RP				44		E1 = em. 1h
		QN				48		E3 = em. 3h
		RN				64		

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-7.20%
04	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver indipendente IP20 remotizzabile nel controsoffitto incluso.	- IP20 independent driver that can be remotely installed in the false ceiling.
--	--

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.	Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice. (ACC002 - ACC003 - ACC004). (modelli Q3/QP/R3/RP)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Installazione con cornice. (ACC037 - ACC175 - ACC267)	Apparecchio adatto per installazione a sospensione. (ACC006 + ACC037 - ACC175 - ACC267)
False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.	Plasterboard ceiling installation with frame. (ACC002 - ACC003 - ACC004). (Q3/QP/R3/RP model)	Surface mounting installation. Installation with frame. (ACC037 - ACC175 - ACC267)	Suspended installation. (ACC006 + ACC037 - ACC175 - ACC267)

Mod. QP

Ottica

Diffusore microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo



Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatizzazione e sgrassaggio.

Optic

Anti-glare microprismatic diffuser.

Body

Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.



UGR<19




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1804QP0424EL	24	4000	≥80	2758	595 x 595 x 35
1804QP0432EL	25	4000	≥80	2899	595 x 595 x 35
	27	4000	≥80	3081	595 x 595 x 35
	29	4000	≥80	3296	595 x 595 x 35
	32	4000	≥80	3619	595 x 595 x 35
1804QP0444EL	36	4000	≥80	3939	595 x 595 x 35
	38	4000	≥80	4062	595 x 595 x 35
	42	4000	≥80	4295	595 x 595 x 35
	44	4000	≥80	4432	595 x 595 x 35
1804QP0448EL	48	4000	≥80	4881	595 x 595 x 35

Dip Switch

Dip Switch

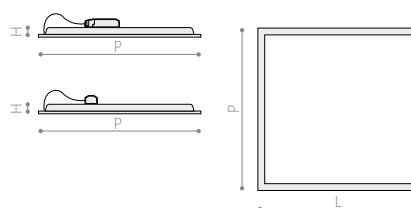

Mod. RP

Ottica

Diffusore microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo



Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatizzazione e sgrassaggio.

Optic

Anti-glare microprismatic diffuser.

Body

Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.



UGR<19




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1804RP0416EL	16	4000	≥80	1833	595 x 295 x 35
1804RP0424EL	24	4000	≥80	2758	1195 x 295 x 35
1804RP0432EL	25	4000	≥80	2899	1195 x 295 x 35
	27	4000	≥80	3081	1195 x 295 x 35
	29	4000	≥80	3296	1195 x 295 x 35
	32	4000	≥80	3619	1195 x 295 x 35
1804RP0444EL	36	4000	≥80	3939	1195 x 295 x 35
	38	4000	≥80	4062	1195 x 295 x 35
	42	4000	≥80	4295	1195 x 295 x 35
	44	4000	≥80	4432	1195 x 295 x 35
1804RP0448EL	48	4000	≥80	4881	1195 x 295 x 35
1804RP0464EL	64	4000	≥80	7237	1195 x 595 x 35

Dip Switch

Dip Switch

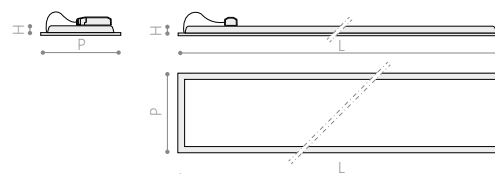


Mod. QN

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body
Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1804QN0424EL	24	4000	≥80	2758	598 x 598 x 35
1804QN0432EL	25	4000	≥80	2899	598 x 598 x 35
	27	4000	≥80	3081	598 x 598 x 35
	29	4000	≥80	3296	598 x 598 x 35
	32	4000	≥80	3619	598 x 598 x 35
1804QN0444EL	36	4000	≥80	3939	598 x 598 x 35
	38	4000	≥80	4062	598 x 598 x 35
	42	4000	≥80	4295	598 x 598 x 35
	44	4000	≥80	4432	598 x 598 x 35
1804QN0448EL	48	4000	≥80	4881	598 x 598 x 35

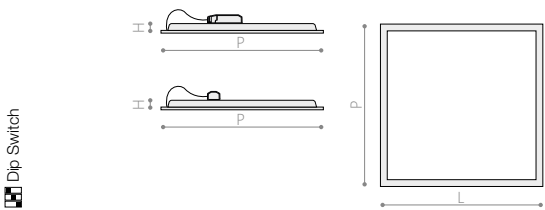



Mod. RN

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body
Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.

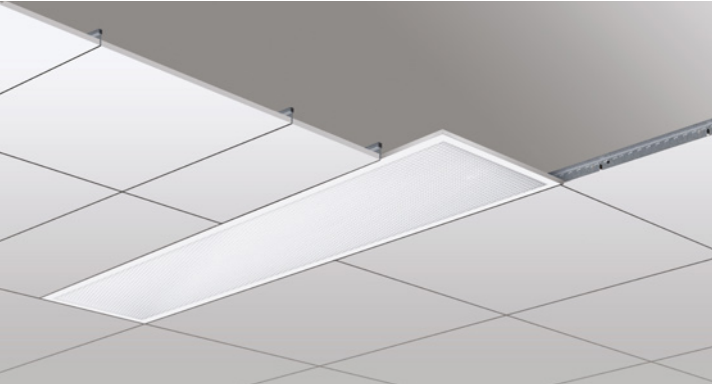

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1804RN0416EL	16	4000	≥80	1833	598 x 298 x 35
1804RN0424EL	24	4000	≥80	2758	1198 x 298 x 35
1804RN0432EL	25	4000	≥80	2899	1198 x 298 x 35
	27	4000	≥80	3081	1198 x 298 x 35
	29	4000	≥80	3296	1198 x 298 x 35
	32	4000	≥80	3619	1198 x 298 x 35
1804RN0444EL	36	4000	≥80	3939	1198 x 298 x 35
	38	4000	≥80	4062	1198 x 298 x 35
	42	4000	≥80	4295	1198 x 298 x 35
	44	4000	≥80	4432	1198 x 298 x 35
1804RN0448EL	48	4000	≥80	4881	1198 x 298 x 35
1804RN0464EL	64	4000	≥80	7237	1198 x 598 x 35

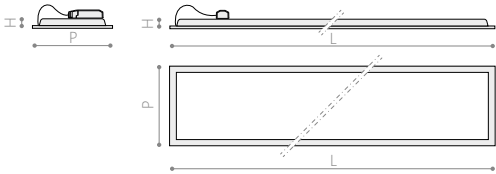



ACC002



ACC003



ACC004



ACC017



ACC018



ACC035



ACC037



ACC175



ACC267



ACC145



ACC006

ACC002 Cornice per cartongesso 620x620 mm.
Frame for plasterboard installation 620x620 mm.

ACC003 Cornice per cartongesso 320x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 320x1220 mm.

ACC004 Cornice per cartongesso 620x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 620x1220 mm.

ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Surface light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC037 Cornice per installazione a plafone 600x600 mm.
Frame for ceiling installation 600x600 mm.

ACC175 Cornice per installazione a plafone 300x1200 mm.
Frame for ceiling installation 300x1200 mm.

ACC267 Cornice per installazione a plafone 600x1200 mm.
Frame for ceiling installation 600x1200 mm.

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.

ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione 4P+E.
Suspended installation kit with 4 steel cables, white painted ceiling rose and power cable 4P+E.

Foro di incasso 605x605 mm.
Hole 605x605 mm.

Foro di incasso 305x1205 mm.
Hole 305x1205 mm.

Foro di incasso 605x1205 mm.
Hole 605x1205 mm.