


QUADRA HP

Apparecchio led BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o a plafone mediante apposito accessorio o a sospensione. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Diffusore micropismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Multi-installation BACKLIGHT led panel, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24 mm or surface mounting installation (dedicated kit needed) or suspension. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Anti-glare micropismatic diffuser.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

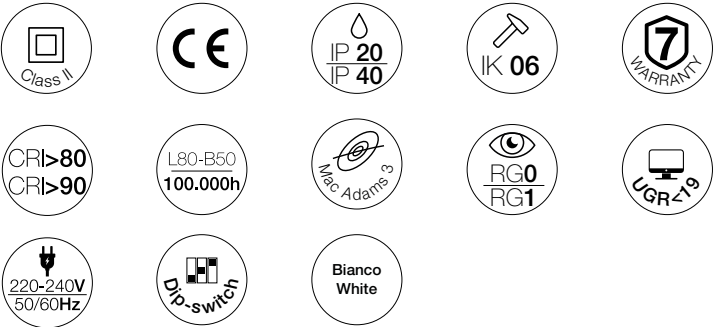

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1806		QP		03 = 3000°K (CRI >80) *		24		EL = on/off
		RP		04 = 4000°K (CRI >80)		32		LD = dali 2 / dali 2 push
		QN		94 = 4000°K (CRI >90)		34		D1 = dali 2 + em. 1h
		RN				44		E1 = em. 1h
						48		E3 = em. 3h

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN


	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-7.20%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver indipendente IP20 remotizzabile nel controsoffitto incluso.	- IP20 independent driver that can be remotely installed in the false ceiling.
--	--

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.	Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice. (ACC002 - ACC003 - ACC004). (modelli QP/RP)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Installazione con cornice. (ACC037 - ACC175 - ACC267)	Apparecchio adatto per installazione a sospensione. (ACC006 + ACC037 - ACC175 - ACC267)
False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.	Plasterboard ceiling installation with frame. (ACC002 - ACC003 - ACC004). (QP/RP model)	Surface mounting installation. Installation with frame. (ACC037 - ACC175 - ACC267)	Suspended installation. (ACC006 + ACC037 - ACC175 - ACC267)

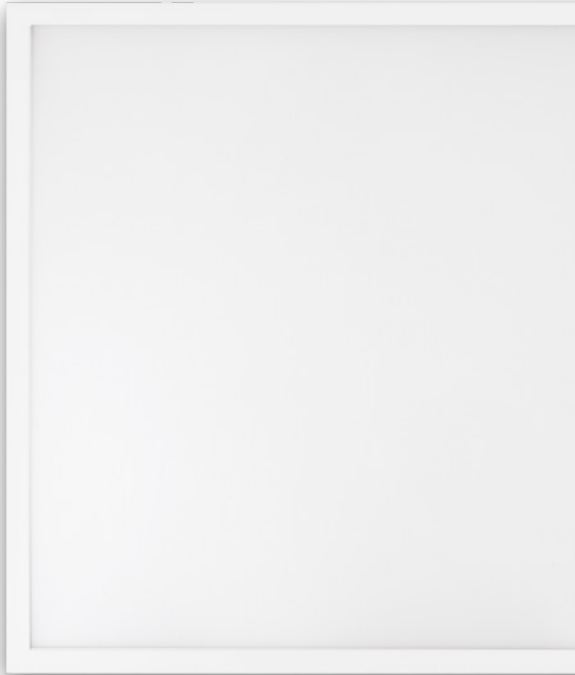

Mod. QP

Ottica

Diffusore microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo


Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatizzazione e sgrassaggio.

Optic

Anti-glare microprismatic diffuser.

Body

Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.



UGR<19




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1806QP0424EL	24	4000	≥80	3223	595 x 595 x 35
1806QP0432EL	25	4000	≥80	3341	595 x 595 x 35
	27	4000	≥80	3555	595 x 595 x 35
	29	4000	≥80	3824	595 x 595 x 35
	32	4000	≥80	4158	595 x 595 x 35
1806QP0434EL	34	4000	≥80	4400	595 x 595 x 35
1806QP0444EL	36	4000	≥80	4642	595 x 595 x 35
	38	4000	≥80	4732	595 x 595 x 35
	42	4000	≥80	5113	595 x 595 x 35
	44	4000	≥80	5339	595 x 595 x 35
1806QP0448EL	48	4000	≥80	5795	595 x 595 x 35

Dip Switch

Dip Switch

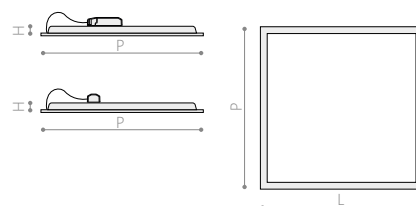

Mod. RP

Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo


Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatizzazione e sgrassaggio.

Optic


Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body

Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.



UGR<19

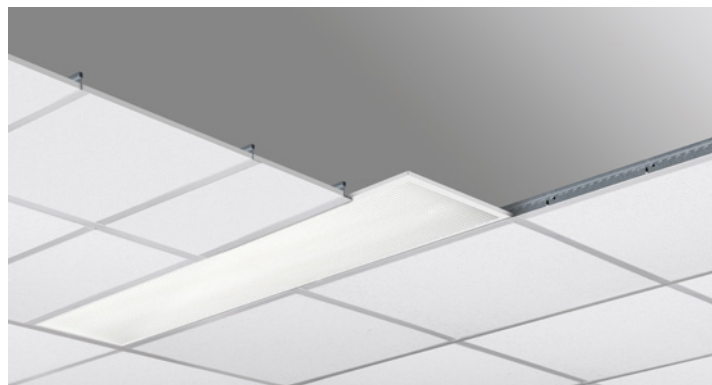


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1806RP0424EL	24	4000	≥80	3223	1195 x 295 x 35
1806RP0432EL	25	4000	≥80	3341	1195 x 295 x 35
	27	4000	≥80	3555	1195 x 295 x 35
	29	4000	≥80	3824	1195 x 295 x 35
	32	4000	≥80	4158	1195 x 295 x 35
1806RP0444EL	36	4000	≥80	4642	1195 x 295 x 35
	38	4000	≥80	4732	1195 x 295 x 35
	42	4000	≥80	5113	1195 x 295 x 35
	44	4000	≥80	5339	1195 x 295 x 35
1806RP0448EL	48	4000	≥80	5795	1195 x 295 x 35

Dip Switch

Dip Switch

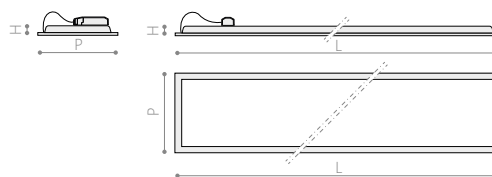


Mod. QN

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo
Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.


Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body
Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.

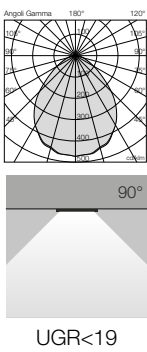

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1806QN0424EL	24	4000	≥80	3223	598 x 598 x 35
1806QN0432EL	25	4000	≥80	3341	598 x 598 x 35
	27	4000	≥80	3555	598 x 598 x 35
	29	4000	≥80	3824	598 x 598 x 35
	32	4000	≥80	4158	598 x 598 x 35
1806QN0434EL	34	4000	≥80	4400	598 x 598 x 35
1806QN0444EL	36	4000	≥80	4642	598 x 598 x 35
	38	4000	≥80	4732	598 x 598 x 35
	42	4000	≥80	5113	598 x 598 x 35
	44	4000	≥80	5339	598 x 598 x 35
1806QN0448EL	48	4000	≥80	5795	598 x 598 x 35

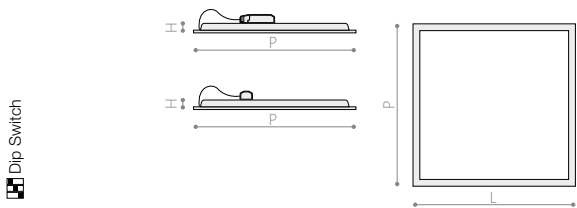



Mod. RN

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Corpo
Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.


Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

Body
Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment.

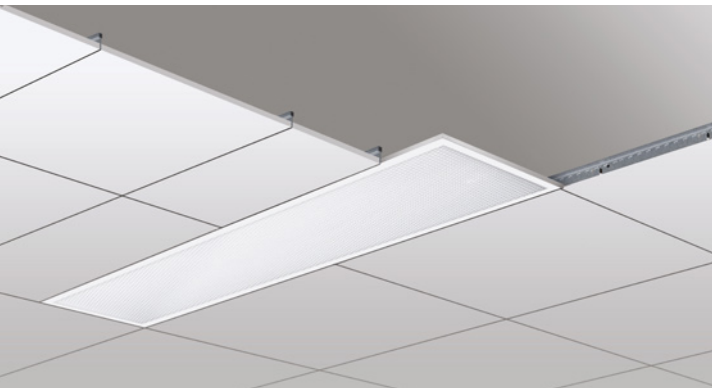

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
1806RN0424EL	24	4000	≥80	3223	1198 x 298 x 35
1806RN0432EL	25	4000	≥80	3341	1198 x 298 x 35
	27	4000	≥80	3555	1198 x 298 x 35
	29	4000	≥80	3824	1198 x 298 x 35
	32	4000	≥80	4158	1198 x 298 x 35
1806RN0444EL	36	4000	≥80	4642	1198 x 298 x 35
	38	4000	≥80	4732	1198 x 298 x 35
	42	4000	≥80	5113	1198 x 298 x 35
	44	4000	≥80	5339	1198 x 298 x 35
1806RN0448EL	48	4000	≥80	5795	1198 x 298 x 35

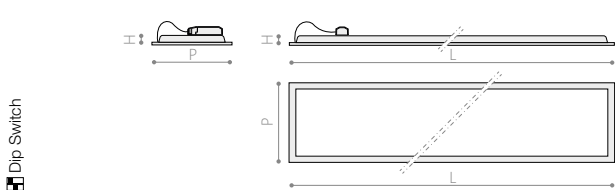



ACC002



ACC003



ACC017



ACC018



ACC035



ACC037



ACC175



ACC145



ACC006

ACC002 Cornice per cartongesso 620x620 mm.
Frame for plasterboard installation 620x620 mm.

ACC003 Cornice per cartongesso 320x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 320x1220 mm.

ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Surface light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC037 Cornice per installazione a plafone 600x600 mm.
Frame for ceiling installation 600x600 mm.

ACC175 Cornice per installazione a plafone 300x1200 mm.
Frame for ceiling installation 300x1200 mm.

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.

ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione 4P+E.
Suspended installation kit with 4 steel cables, white painted ceiling rose and power cable 4P+E.

Foro di incasso 605x605 mm.
Hole 605x605 mm.

Foro di incasso 305x1205 mm.
Hole 305x1205 mm.