

MIG 1B

Apparecchio led per illuminazione stradale, installabile su palo verticale o orizzontale, a mezzo palo, singolo o doppio e a parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Ottica asimmetrica media 45° stradale IESNA Tipo II in PMMA ad alto rendimento. Ottica asimmetrica ampia stradale EN13201 Classe ME in PMMA ad alto rendimento.

LED fixture for street lighting, installable on vertical or horizontal pole, half-pole, single or double pole and wall. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder color silver, anthracite or graphite, 4 mm thick transparent tempered glass, silicone gasket. Asymmetrical medium 45° street optic IESNA Type II in high-performance PMMA. Wide asymmetrical street optic EN13201 Class ME in high-performance PMMA.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class II



CE



IP 66



IK 08



7 WARRANTY



CRI >70



L90-B10
100.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



10 Kv
protection



Silver



Graphite
Graphite



Antracite
Anthracite



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Silver	Options	● Grafite	Options	● Antracite
9202		T2	2	= ambra (CRI >70)		030		GL	= on/off	RL	= on/off	EL	= on/off
		ME	3	= 3000°K (CRI >70)		034		MG	= mezzanotte virtuale virtual midnight	MR	= mezzanotte virtuale virtual midnight	MD	= mezzanotte virtuale virtual midnight
			4	= 4000°K (CRI >70)		040							
			5	= 5000°K (CRI >70)		050							
						056							
						075							
						105							
						120							

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
2	ambra	> 70	-15.30%
3	3000	> 70	-0.50%
4	4000	> 70	standard
5	5000	> 70	+0.50%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Attacco palo regolabile diametro 60 mm verniciato a colore incluso.	- 60 mm diameter painted adjustable pole bracket.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 800 mm.	- 800 mm long H07RN-F neoprene cable.

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACC069	Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.	ACC178	Attacco a parete per armature stradali colore antracite. Streetlights wall bracket, anthracite color.
ACC112	Attacco mezzo palo per armature stradali colore silver. Diametro palo 60 mm. Streetlights half-pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.	ACC246	Attacco mezzo palo per armature stradali colore grafite. Diametro palo 60 mm. Streetlights half-pole bracket, graphite color. Pole diameter: 60 mm.
ACC244	Attacco mezzo palo doppio per armature stradali colore silver. Diametro palo 60 mm. Streetlights double half-pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.	ACC248	Attacco mezzo palo doppio per armature stradali colore grafite. Diametro palo 60 mm. Streetlights double half-pole bracket, graphite color. Pole diameter: 60 mm.
ACC113	Attacco a parete per armature stradali colore silver. Streetlights wall bracket, silver color.	ACC247	Attacco a parete per armature stradali colore grafite. Streetlights wall bracket, graphite color.
ACC177	Attacco mezzo palo per armature stradali colore antracite. Diametro palo 60 mm. Streetlights half-pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.	ACC196	Attacco testa palo doppio in acciaio zincato diametro 60mm. Double top-pole bracket in galvanized steel. Diameter 60mm.
ACC245	Attacco mezzo palo doppio per armature stradali colore antracite. Diametro palo 60 mm. Streetlights double half-pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.		

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione su testa palo da Ø 60 mm. Top pole installation - Ø 60 mm.	Apparecchio adatto per installazione su testa palo orizzontale da Ø 60 mm. Horizontal top pole installation - Ø 60 mm.	Apparecchio adatto per installazione su mezzo palo da Ø 60 mm. (ACC112-177-246) Single half pole installation Ø 60 mm. (ACC112-177-246)	Apparecchio adatto per installazione doppia su mezzo palo da Ø 60 mm. (ACC244-245-248) Double half pole installation Ø 60mm. (ACC244-245-248)	Apparecchio adatto per installazione a parete. (ACC113-178-247) Wall installation. (ACC113-178-247)
--	---	--	--	--

Mod. T2

Ottica

Ottica asimmetrica media 45° stradale IESNA Tipo II in PMMA ad alto rendimento.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termindurente poliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

High performance PMMA IESNA type II lenses with highway beam. 45° asymmetry.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver color, anthracite or graphite. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket,



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
9202T24030GL	30	4000	≥80	4597	245 x 415 x 60
9202T24034GL	34	4000	≥80	5101	245 x 415 x 60
9202T24040GL	40	4000	≥80	6013	245 x 415 x 60
9202T24050GL	50	4000	≥80	7495	245 x 415 x 60
9202T24056GL	56	4000	≥80	8168	245 x 415 x 60
9202T24075GL	75	4000	≥80	12026	245 x 415 x 60
9202T24105GL	105	4000	≥80	14799	245 x 415 x 60
9202T24120GL	120	4000	≥80	16312	245 x 415 x 60

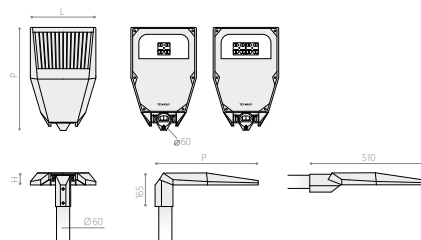

Mod. ME

Ottica

Ottica asimmetrica ampia stradale EN13201 Classe ME in PMMA ad alto rendimento.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termindurente poliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone

Optic

High performance PMMA EN13201 Class ME asymmetrical streetlight optic.

Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver color, anthracite or graphite. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket,



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
9202ME4030GL	30	4000	≥80	4592	245 x 415 x 60
9202ME4034GL	34	4000	≥80	5096	245 x 415 x 60
9202ME4040GL	40	4000	≥80	6006	245 x 415 x 60
9202ME4050GL	50	4000	≥80	7487	245 x 415 x 60
9202ME4056GL	56	4000	≥80	8159	245 x 415 x 60
9202ME4075GL	75	4000	≥80	12013	245 x 415 x 60
9202ME4105GL	105	4000	≥80	14783	245 x 415 x 60
9202ME4120GL	120	4000	≥80	16294	245 x 415 x 60

